

WPPD



Protettivo | Permanente | Polimerico

Protettivo

Barriera fisica contro gli agenti ambientali

Barriera chimica contro l'azione dell'ossigeno

Protegge i metalli ferrosi dalla ruggine per 6-12 mesi in ambienti chiusi e confinati

Permanente

Il film che si forma dopo l'evaporazione del solvente, è elastico, adesivo, incolore, resistente agli agenti fisici.

Non cola, non unge

Polimerico

Polimero non reticolante.

Superfici lucide, brillanti e protette.

WPPD

WPPD è un protettivo anticorrosivo a basso residuo consistente ed elastico, ideale per le operazioni di immagazzinamento e stoccaggio nel medio lungo periodo anche in ambienti critici.

WPPD applicato sulle superfici da proteggere, forma una pellicola leggera che separa fisicamente le superfici dal contatto con l'ambiente esterno e lascia una finitura superficiale lucida quasi impercettibile alla vista e al tatto, ma che migliora anche l'aspetto estetico del manufatto.

WPPD non usa solventi petroliferi ma è formulato solo con ingredienti poco aggressivi, biodegradabili e a basso impatto ambientale.


WPPD si presta a trattamenti duraturi, ma può comunque essere rimosso con l'utilizzo di Solv WPPD.

Indicato in modo particolare per applicazione su grandi superfici, a spruzzo a bassa pressione o a pennello/ruolo, per la protezione di materiali ferrosi e per stoccaggi per periodi variabili da 6-12 mesi.

Modalità d'uso

Il prodotto è pronto all'uso. Può essere applicato a pennello, a spruzzo (a bassa pressione o con trigger per solventi) o per immersione.

Preparare la superficie da proteggere eliminando con solventi/detergenti eventuali depositi o ossidi da lavorazione/stoccaggio. Applicare su superficie pulita e asciutta con uno dei metodi indicati. Lasciare asciugare all'aria.

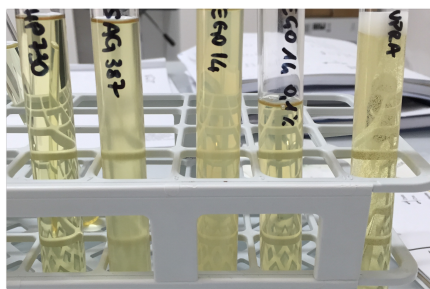

Dati Chimico Fisici

Aspetto: Liquido velato

Colore: Incolore-grigio

Flash Point: 44°C

Odore: Tipico

Densità: 0,950 +/- 0,050 Kg/l

Viscosità: 30 cSt @20°C

Asciugatura: 4-5 hrs @20°C

Avvertenze

Conservare al riparo dalla luce del sole in ambienti aerati. Tener lontano da fiamme e scintille.

Formati disponibili

WPPD è disponibile in taniche da 10, 30, 210, 1000 litri

Test di corrosione accelerati @ spessore minimo 3µm

Salt Spray (5 % NaCl @ 35°C): ND

Sicurezza

In base al regolamento UE Reg. 1272/2008 e suoi successivi adeguamenti:

GHS Symbol GHS 03, GHS 7

Frazi H

H226 Liquido e vapori infiammabili

H336 Può provocare sonnolenza e vertigini